


DATASHEET

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN A LAZO DE SIRENA

AV415AL

El módulo AV415AL Intelligent Sounder Interface está diseñado para su uso con la gama Hyfire de sirenas murales modulares y dispositivos combinados de sirena y VAD. Cuando una sirena convencional o una sirena VAD se equipa con este módulo, puede instalarse directamente en cualquier lazo inteligente compatible con Hyfire. Una vez instalado en un lazo compatible con Hyfire, el dispositivo es completamente direccionable y ofrece una amplia gama de funciones inteligentes de control y supervisión.

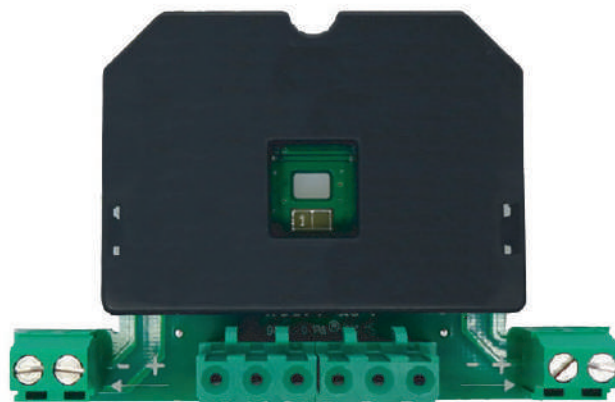

CARACTERÍSTICAS


- Diseño modular flexible
- Aprobación de terceros según EN54-17 y EN54-18
- Aislador de bucle contra cortocircuitos incorporado
- Capacidad inteligente de alarma en dos etapas
- Compatible con sirenas modulares de pared Hyfire y dispositivos acústico-visuales (VAD)
- Fácil de instalar
- Opciones de direccionamiento manual y automático
- Función opcional de autotest del micrófono

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Rango de tensión de alimentación	18 Vcc – 40 Vcc
Consumo de corriente activado:	
(Sirena con volumen alto)	5-8 mA a 24 Vcc
(Sirena con baliza y volumen alto)	11-25 mA a 24 Vcc
Protocolo de bucle	Argus Vega y Altair
Temperatura de funcionamiento (sin formación de hielo)	-10 °C a +55 °C
Peso de la unidad (incluyendo caja trasera)	52 g
Humedad máxima (sin condensación)	95 % HR
Dispositivos compatibles	CWS100 y CWS100AV*

También disponible en color blanco.

INFORMACIÓN TÉCNICA

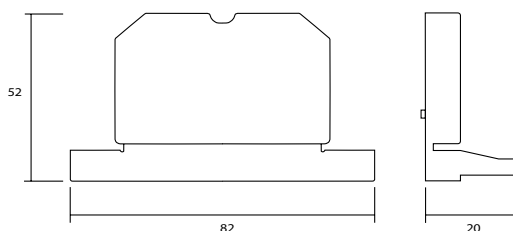

CERTIFICADO

- BS EN 54-18: Dispositivos de entrada/salida
- BS EN 54-17: Aisladores de cortocircuito

