

DATASHEET

PULSADOR DIRECCIONABLE

AV411AL

El pulsador manual inteligente AV411AL es compatible con todos los paneles de control de incendios que utilizan el protocolo de comunicación totalmente digital de Hyfire. Garantiza un funcionamiento fiable y rápido, incluso con la impresionante capacidad de bucle para 240 dispositivos. El elemento operativo tipo "cristal" en la parte frontal del pulsador y el indicador de alarma pueden restablecerse fácilmente mediante una llave especial. De este modo, tras la activación, el pulsador puede volver rápidamente a su estado normal, quedando listo para un uso inmediato. El diseño del pulsador también incorpora aisladores bidireccionales contra cortocircuitos, además de un indicador LED visual que confirma la comunicación y la activación de la alarma.




CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de auto direccionamiento en paneles de control compatibles
- Utiliza el protocolo totalmente digital Hyfire
- Aislador de cortocircuito incorporado
- Elemento operativo reseteable
- Opciones de montaje en superficie o empotrado
- Indicador de alarma claramente visible en estado activado
- Llave de reinicio personalizada
- Indicador LED bicolor de estado
- Programable mediante la herramienta de programación de dispositivos
- Garantía del producto de 5 años

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Rango de tensión en el lazo	15Vcc – 40Vcc
Consumo medio en reposo	70µA @ 24Vcc
Dimensiones	86 mm x 86 mm x 59 mm
Rango de temperatura (sin hielo)	-10°C a +55°C
Humedad máxima tolerada (sin condensación)	95% RH
Grado de protección IP	24 65 cuando se utiliza con SFT304
Peso	150 g *

INFORMACIÓN TÉCNICA

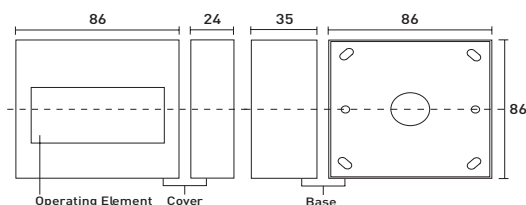

CERTIFICADO

- BS EN 54-11: Pulsadores manuales
- BS EN 54-17: Aisladores de cortocircuito



ACCESORIOS

TAPA DE PROTECCIÓN PARA PULSADOR SFT304

La cubierta protectora para pulsador SFT304 es una solución transparente, estética y de bajo coste.

Fácil de instalar en pulsadores Hyfire nuevos o existentes, reduce significativamente el mal uso y el riesgo de activaciones accidentales, lo que la hace ideal para polideportivos, instalaciones de fabricación y procesamiento, y otras áreas de alto tránsito.

Además, la cubierta protectora garantiza que se requieran dos acciones positivas para activar el pulsador, cumpliendo con las normativas de territorios donde la doble activación es obligatoria.

