

DATASHEET

SIRENA CONVENCIONAL (ROJA) CWS100

El CWS100, sirena mural convencional, constituye el núcleo de nuestra gama de dispositivos de alarma modulares. La unidad puede utilizarse como un dispositivo convencional independiente o como una unidad inteligente mediante la adición de un módulo cableado (AV415AL) o un módulo vía radio (AVW515AL).

Todos los dispositivos son resistentes a la intemperie, lo que, combinado con el enfoque modular, permite cubrir la mayoría de las aplicaciones con muy pocos componentes en stock.

La unidad está equipada con 3 niveles de ajuste de volumen y 32 tonos reconocidos, que pueden configurarse a través del equipo de control o localmente en la sirena.

Nota: También disponible en color blanco.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular flexible, compatible con módulos inteligentes y vía radio Hyfire
- Garantía del producto de 5 años
- Aprobación de terceros según EN54-3 (Tipo B)
- 32 configuraciones de tono
- Capacidad de alarma en dos etapas
- Resistente a la intemperie de serie
- Fácil instalación
- Alta capacidad de salida sonora
- Ajuste de volumen regulable in situ
- Función de autocomprobación mediante micrófono
- Robusto y de alta fiabilidad

Nota: La funcionalidad depende del equipo de control y de la selección del módulo.


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Rango de tensión de alimentación	15 VCC – 40 VCC
Consumo en activación (Volumen alto)	5-8 mA a 24 VCC
Rango de frecuencia acústica	400 – 2900 Hz
Salida acústica máxima	100 dB(A) a 1 m
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (sin formación de hielo)
Peso de la unidad (incluyendo caja trasera)	290 g
Humedad máxima (sin condensación)	95 % RH
Protección contra ingreso	Diseñado para cumplir con IP65*
Referencia	928w

* Aunque se trata de un producto tipo B, recomendamos evitar la exposición directa a situaciones ambientales extremas (como sol directo, temperaturas extremas o lluvia intensa). Siempre que se prevean estas condiciones, es aconsejable proteger el dispositivo con una protección dedicada.

Nota: La funcionalidad depende del equipo de control y de la selección del módulo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

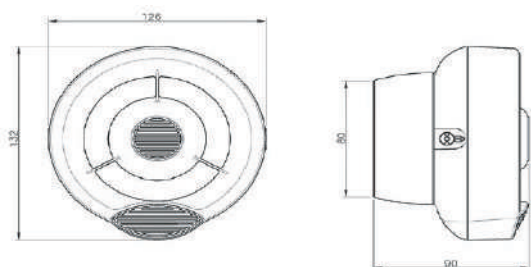

CERTIFICADO

- BS EN 54-3: Dispositivo de alarma contra incendios, Sirenas acústicas

