

DATASHEET

SIRENA/VAD CONVENCIONAL (ROJA) CWS100AV

El CWS100AV, sirena mural convencional con VAD, constituye el núcleo de nuestra gama modular de dispositivos de alarma visual (VAD) conforme a EN54-23. La unidad puede utilizarse como un dispositivo convencional independiente o como una unidad inteligente mediante la adición de un módulo cableado (AV415AL) o un módulo vía radio (AVW515AL).

Todos los dispositivos son resistentes a la intemperie, lo que, combinado con el enfoque modular, permite cubrir la mayoría de las aplicaciones con muy pocos componentes en stock.

La unidad está equipada con 3 niveles de ajuste de volumen, baliza LED de alta intensidad y 32 tonos



Nota: También disponible en color blanco.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular flexible
- Garantía del producto de 5 años
- Aprobación de terceros según EN54-3 (Tipo B) y EN54-23
- 32 configuraciones de tono
- Capacidad de alarma en dos etapas
- Resistente a la intemperie de serie
- Fácil instalación
- Configuración de sirena silenciosa para uso solo como baliza
- Función de autocomprobación mediante micrófono
- Robusto y de alta fiabilidad

Nota: La funcionalidad depende del equipo de control y de la selección del módulo.


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Rango de tensión de alimentación	15 VCC – 40 VCC
Consumo en activación (Volumen alto)	11-25 mA a 24 VCC
Rango de frecuencia acústica	400 – 2900 Hz
Salida acústica máxima	100 dB(A) a 1 m
Frecuencia del dispositivo de alarma visual	0,5 Hz o 1 Hz
Clasificación EN54-23	W-2.5-7
Rango de temperatura (sin formación de hielo)	-10 °C a +55 °C
Peso de la unidad (incluyendo caja trasera)	290 g
Humedad máxima (sin condensación)	95 % HR
Protección contra ingreso	Diseñado para cumplir con IP65*
Referencia	928w

* Aunque se trata de un producto tipo B, recomendamos evitar la exposición directa a situaciones ambientales extremas (como sol directo, temperaturas extremas o lluvia intensa). Siempre que se prevean estas condiciones, es aconsejable proteger el dispositivo con una protección dedicada.

Nota: El rendimiento certificado del dispositivo puede variar según el organismo de homologación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

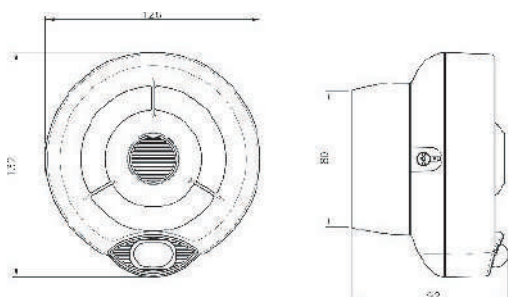

Hyfire Iberia S.L.
Calle Yunque, 9 Nave B1
28760 Tres Cantos -Madrid (España)

T: +34 918 062 343
E: info@hyfirewireless.es
www.hyfirewireless.com

CERTIFICADO

- BS EN 54-3: Dispositivo de alarma contra incendios, Sirenas acústicas
- BS EN 54-23: Dispositivos de alarma visual

