

DATASHEET

SIRENA/VAD DE BASE WIRELESS CON INDICADOR VISUAL BLANCO AVW513AL



La sirena de base wireless AVW513AL con indicador visual es una alternativa estéticamente agradable y rentable a las unidades tradicionales de instalación de pared donde el impacto visual es importante. Cada unidad cuenta con una base modular integrada para montar un detector wireless de la serie Taurus de Hyfire, o una tapa en caso de que no se requiera un detector. La unidad tiene 32+32 tonos estándar de sirena reconocidos y 4 niveles de volumen ajustables. Además de la alarma acústica, la unidad también está equipada con un indicador visual VAD (rojo o blanco) certificado EN54-23 con dos niveles de potencia seleccionables. Todos los ajustes pueden configurarse fácilmente in situ. Se alimenta de baterías de litio estándar. La unidad es totalmente compatible con todos los Translator y Expansores de la serie Taurus de Hyfire y el uso de algoritmos de procesamiento de señales de radio adaptativos garantiza los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.




CARACTERÍSTICAS

- Comunicación bidireccional wireless
- 32+32 tonos seleccionables
- 4 niveles de volumen seleccionables
- 2 niveles potencia VAD
- 22 pares de canales de campo
- Redundancia de doble canal
- Largo alcance de comunicación
- Duración de batería de hasta 5 años
- Utiliza baterías estándar de litio de bajo coste
- Etiqueta de identificación del dispositivo
- Opción de escaneo y programación de enlaces sencilla
- Tornillo de seguridad para evitar manipulaciones y extracciones no deseadas
- Homologado de acuerdo con EN54-3, EN54-23 y EN54-25
- Opción de funcionamiento sin detector con tapa roja o blanca
- 5 años de garantía

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Frecuencia de funcionamiento	868 – 870 Mhz
Máxima potencia irradiada	14 dBm (25 mW)
Potencia sonido	88 – 91 Dba
Clasificación EN54-23	C3-15/O4,6-15 C3-10
Color VAD	Blanco o rojo
Número de tonos	32+32
Dimensiones	129 mm x 54 mm
Peso	244 g
Baterías	2 x CR123A
Temperatura de funcionamiento (sin hielo)	- 10°C a +55°C
Humedad máxima (sin condensación)	95%
Grado IP	21

INFORMACIÓN TÉCNICA

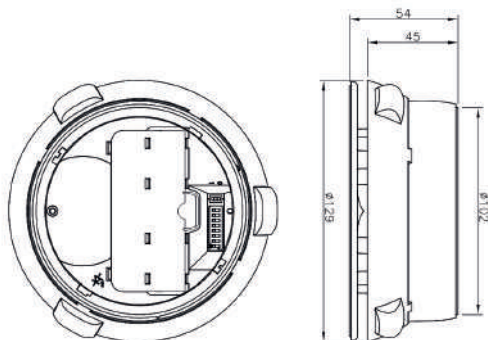

CERTIFICADO

- EN54-3 : Dispositivos de alarma. Sirenas
- EN54-23 : Dispositivos visuales de alarma
- EN54-25 : Sistemas que usan componentes con conexión radio



DATASHEET

SIRENA/VAD DE BASE WIRELESS CON INDICADOR VISUAL BLANCO



OPCIONES DE TAPA



Tapa blanca



Tapa roja