

DATASHEET

BASE ESTANDAR

BA400

La base de montaje estándar BA400 ha sido diseñada para ser utilizada con cualquier detector puntual inteligente de la serie 400.

La base está diseñada de forma que deja bastante espacio para el acceso del cable y presenta múltiples orificios para el montaje en diferentes posiciones, lo que permite el uso de una gran variedad de cajas. La base tiene terminales para el cableado del lazo, conexión para indicador remoto, y terminación de apantallamiento. Cuando no hay ningún dispositivo conectado a la base, un resorte automático mantiene la continuidad del lazo preparado para el testeo del cable. Una vez que se vuelve a conectar el dispositivo, el resorte se desplaza permitiendo que funcionen los aisladores del lazo.

*Para ver la COMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO ver la página 2



CARACTERÍSTICAS

- Alta fiabilidad
- Compatible con todos los detectores serie 400
- Capacidad de bloqueo del dispositivo
- Entrada de cable centrada y fácil
- Pestaña de identificación del dispositivo integrada
- Conexiones de indicador remoto
- Resorte de continuidad integrado
- 5 años de garantía


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Dimensiones	110 mm x 16 mm
Rango de temperatura (sin hielo)	-10°C a +55°C
Humedad máxima (sin condensación)	95%
Peso	50 g

*Mínimo 18V con funcionamiento LED

**El funcionamiento puede variar en rangos extremos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

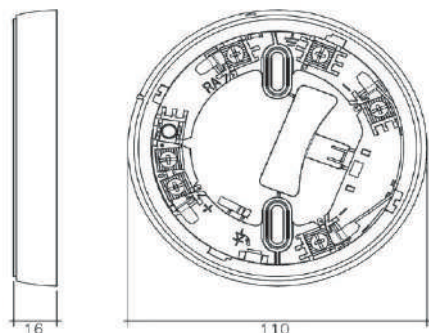

CERTIFICADO

