

DATASHEET

SIRENA/VAD CONVENCIONAL + MÓDULO WIRELESS DE SIRENA

AVW515AL + CWS100AV

El conjunto de módulo de sirena wireless AVW515AL y sirena/VAD CWS100AV combina el módulo wireless para sirenas de la serie Taurus con la sirena/VAD de pared convencional. Dicho conjunto forma una sirena/ VAD Wireless certificada EN54-3, EN54-23 y EN54-25 que permite 4 niveles de sonido y 32 tonos que se pueden configurar localmente en la sirena.

Cuando una sirena acústica o una sirena óptico-acústica (VAD) de la serie CWS100 se integra a este módulo, se convierte completamente compatible con todos Translator y Expansores de la serie Taurus de Hyfire. Una vez que se ha configurado con un Translator, la sirena inalámbrica o la sirena óptico-acústica inalámbrica son totalmente direccionables y se benefician de una amplia gama de funciones de control inteligentes, test y funcionalidades de seguimiento. Los algoritmos de procesamiento de señales de radio adaptativos garantizan los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.

TAURUS 
By Hyfire




CARACTERÍSTICAS

- Comunicación bidireccional wireless
- 32 tonos seleccionables
- 4 niveles de volumen seleccionables
- Posible anulación de sonido para uso sólo óptico
- 22 pares de canales de campo
- Redundancia de doble canal
- Largo alcance de comunicación
- Duración de batería de hasta 5 años
- Utiliza baterías estándar de litio de bajo coste
- Etiqueta de identificación del dispositivo
- Opción de escaneo y programación de enlaces sencilla
- Homologado de acuerdo con EN54-3, EN54-23 y EN54-25
- 5 años de garantía

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Frecuencia de funcionamiento	868 – 870 Mhz
Máxima potencia irradiada	14 dBm (25mW)
Frecuencia acústica	400-2900 Hz
Nivel acústico	100 Db
Clasificación EN54-23	W2,5-7
Color VAD	Blanco
Frecuencia VAD	0,5 Hz
Número de tonos	32+32
Dimensiones	132 mm x 126 mm x 90 mm
Peso	350 g
Baterías	2 x CR123A
Temperatura de funcionamiento (sin hielo)	- 10°C a +55°C
Humedad máxima (sin condensación)	95%
Grado IP	33C

INFORMACIÓN TÉCNICA

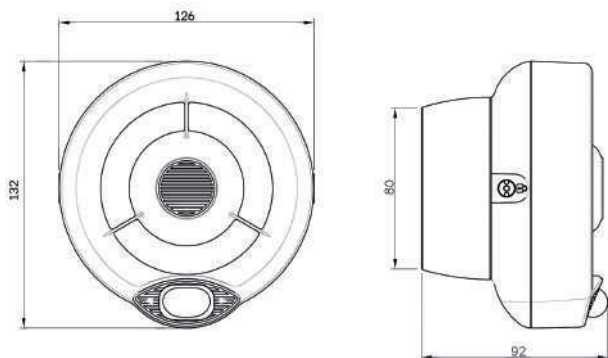

CERTIFICADO

- EN54-3 : Dispositivos de alarma. Sirenas
- EN54-23 : Dispositivos visuales de alarma
- EN54-25 : Sistemas que usan componentes con conexión radio



DATASHEET

SIRENA/VAD CONVENCIONAL + MÓDULO WIRELESS DE SIRENA

TAURUS 
By Hyfire

PRODUCTOS RELACIONADOS

El módulo de sirena AVW515AL está diseñado para el uso con sirenas de pared CWS100 y CWS100AV convirtiéndolas en sirenas Wireless.

